


CARATTERISTICHE TECNICHE**FOCOLARE_100_BIFACCIALE_HYBRID****DATI**

Aria primaria regolabile	SI
Aria secondaria regolabile	SI
Aria terziaria pretarata	NO
Canna fumaria - altezza (m)	4
Canna fumaria - diametro (mm)	250x250 Ø250
Combustibile - legna - lunghezza max (cm)	30
Consumo orario (kg/h)	3,2
Depressione a rendimento calorifico normale in Pa (mm H ₂ O)	12 (1,2)
Dimensione ingombro - Altezza (mm)	1570
Dimensione ingombro - Larghezza (mm)	1135
Dimensione ingombro - Profondità (mm)	699
Emissione di CO misurato al 13% di ossigeno	0,1
Emissione gas di scarico g/s	9,6
Polveri sottili CO 13% O ₂ mg/Nm ³	32
Bocca fuoco - Larghezza (mm)	833
Bocca fuoco - Altezza (mm)	227
Focolare tipo	GHISA IRONKER
Focolare - Altezza (mm)	285
Focolare - Larghezza (mm)	835
Focolare - Profondità (mm)	500
Forno - Altezza (mm)	-
Forno - Larghezza (mm)	-
Forno - Profondità (mm)	-
m ³ riscaldabili (Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m ³)	315
Peso (kg)	318
Potenza Globale (kW)	13,9
Potenza Nominale (kW)	11
Preso aria esterna Ø in mm (superficie minima cm ²)	150 (200)
Raccordo aria combustione	Ø100
Rendimento (%)	78,9
Temperatura gas di scarico (°C)	271
Diametro scarico fumi (mm)	- 200
Ventilazione	optional

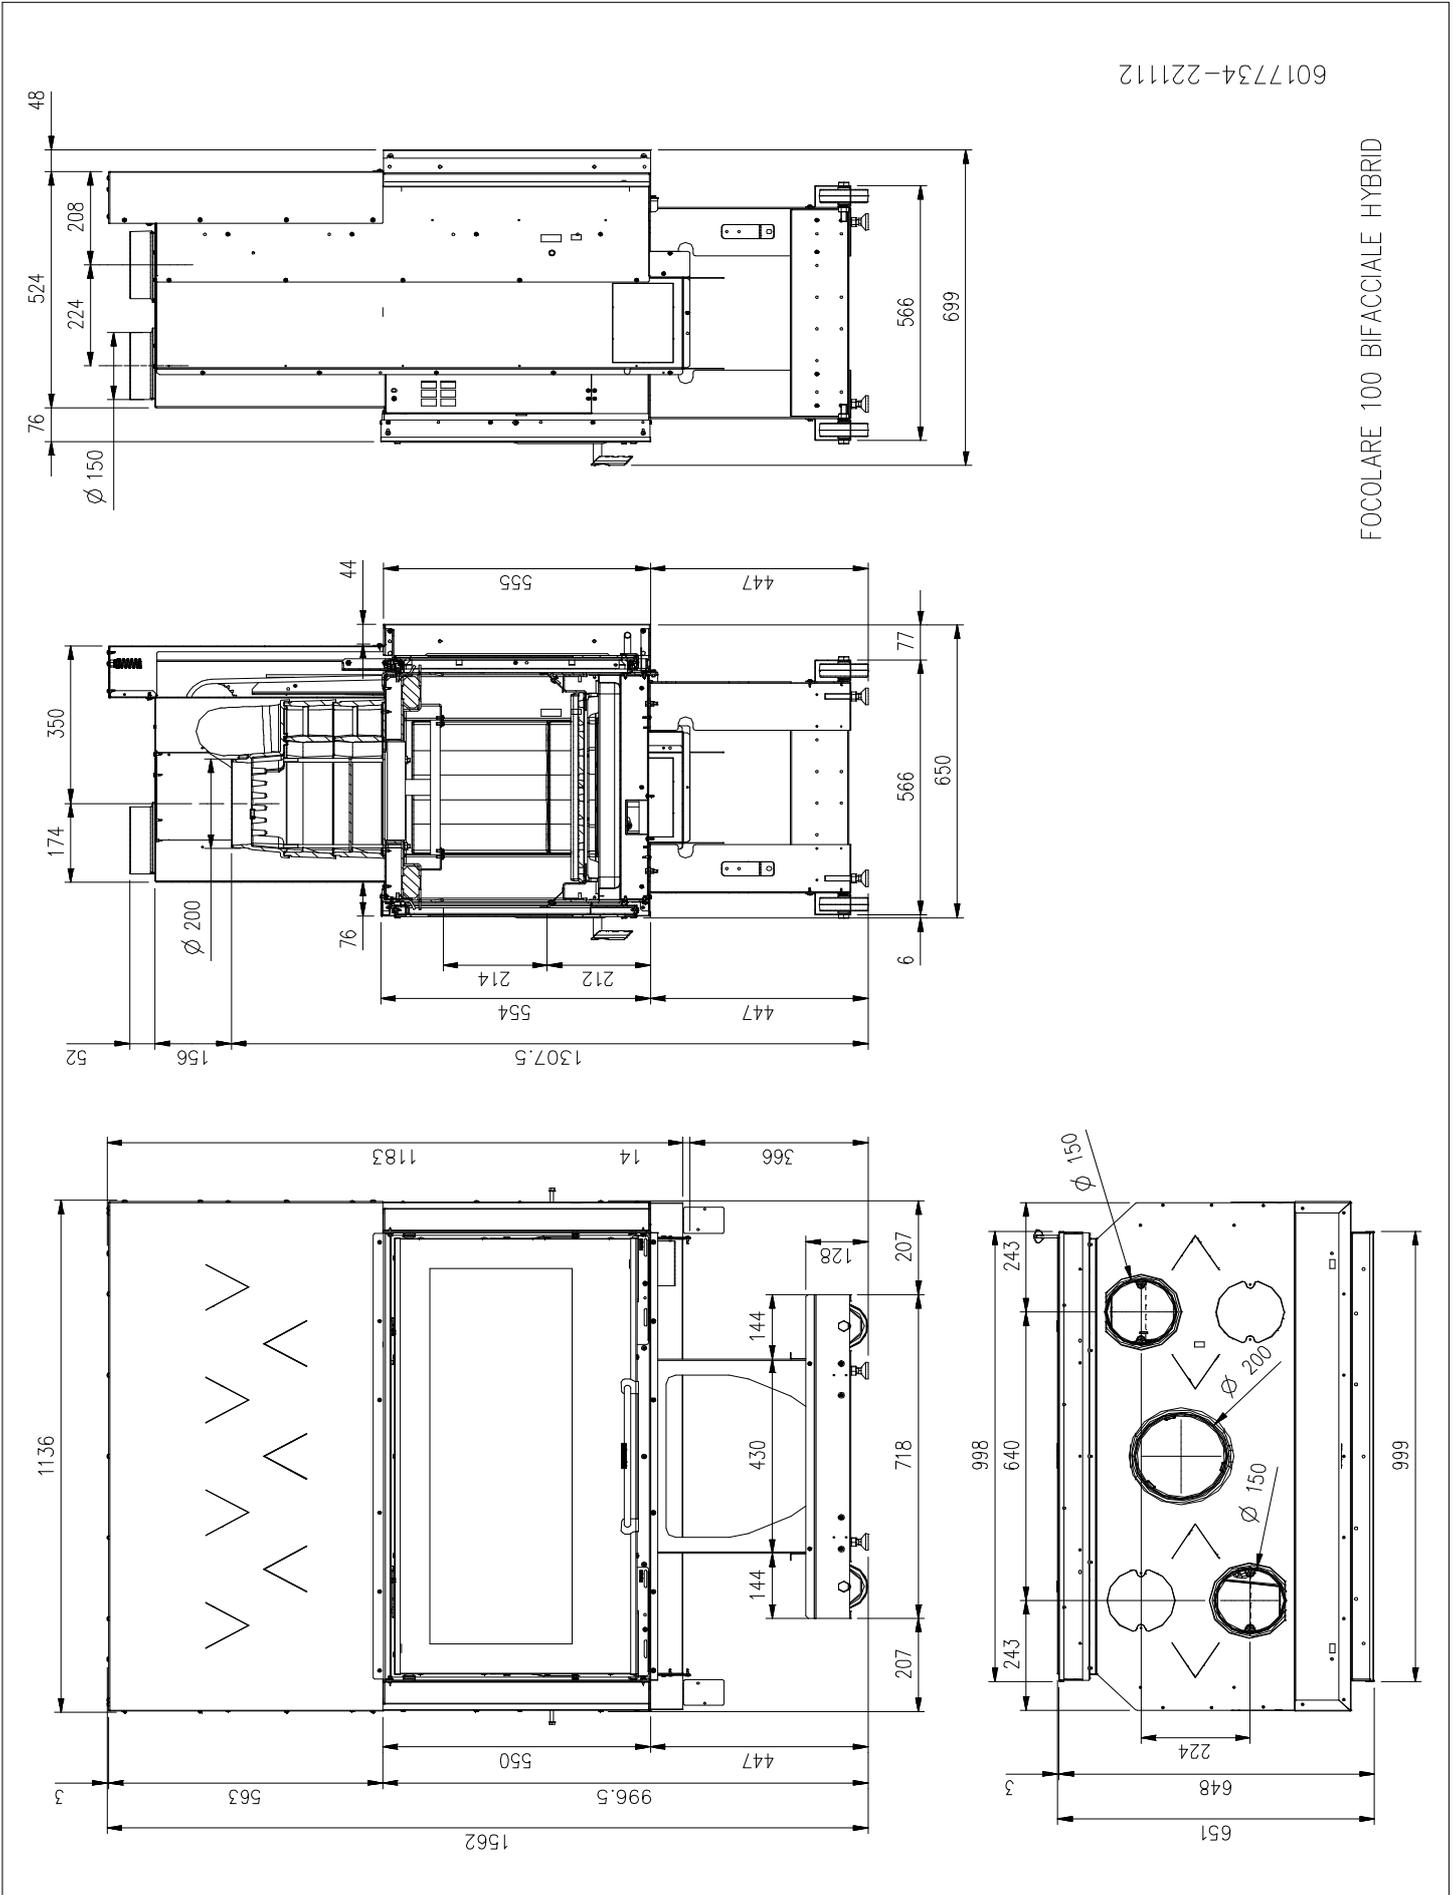

6017734-221112

FOCOLARE 100 BIFACCIALE HYBRID